



Fecha de la Creación:

01/12/09

Fecha de la

Actualización:

04/05/11

Edición:02

Pág:3

BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO

CIRCULAR INFORMACIÓN PARA:

- Uso exclusivo para Representantes
- Representante, Puestos de Servicio
- Representante, Puesto de Servicio y Clientes
- Disponible en el Sitio Marcopolo

ACCIONES NECESARIAS:

- Informativo
- Requiere acciones inmediatas
- Acciones conforme la ocurrencia

ASUNTO:


**PROCEDIMIENTO PARA LA MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA
DE LA BOMBA DE AGUA PLÁSTICA DEL SISTEMA DE
DESCARGA DEL BAÑO – CÓD: 17161634**

Le informamos que en el caso de que ocurra algún problema en el funcionamiento de la bomba del baño, deben ser seguidos los procedimientos para la manutención y limpieza, de acuerdo con lo que está descrito abajo.

1º Paso: Retire la bomba del vehículo, sacando las mangueras de entrada y de salida y los tornillos de fijación.





Manguera de salida

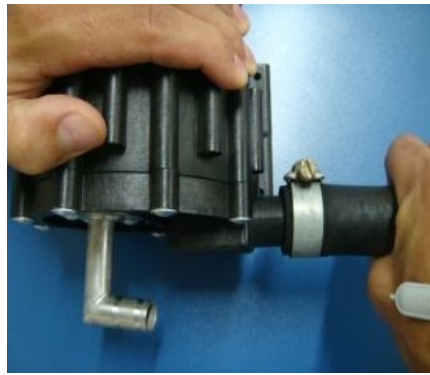


Manguera de entrada


2º Paso: En una bancada retire los (09) tornillos de la tapa, con la ayuda de una llave Philips, observando las posiciones de entrada y de salida de la bomba. (No es necesario retirar el flange de salida inoxidable).

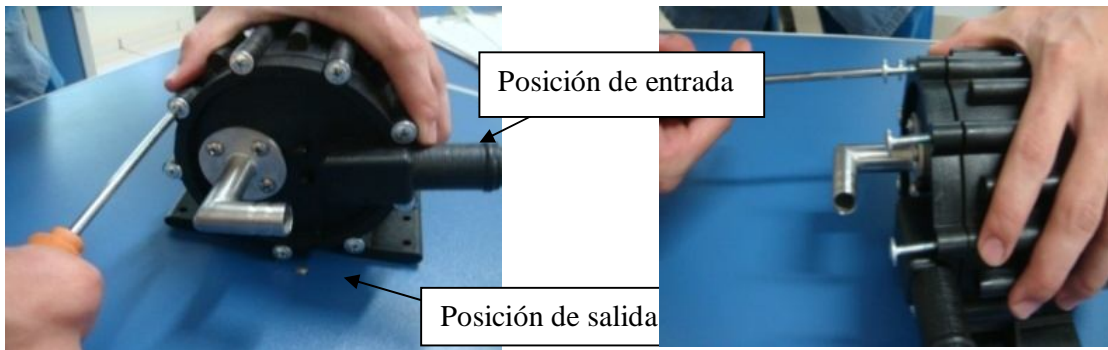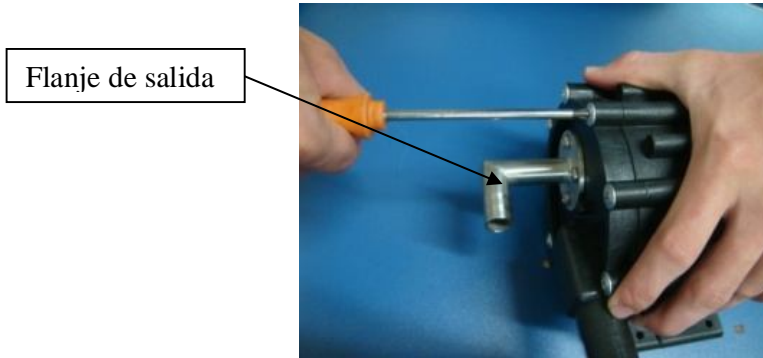

3º Paso: Retire los dos tornillos de fijación de la traba de la válvula, y sustituya la válvula.

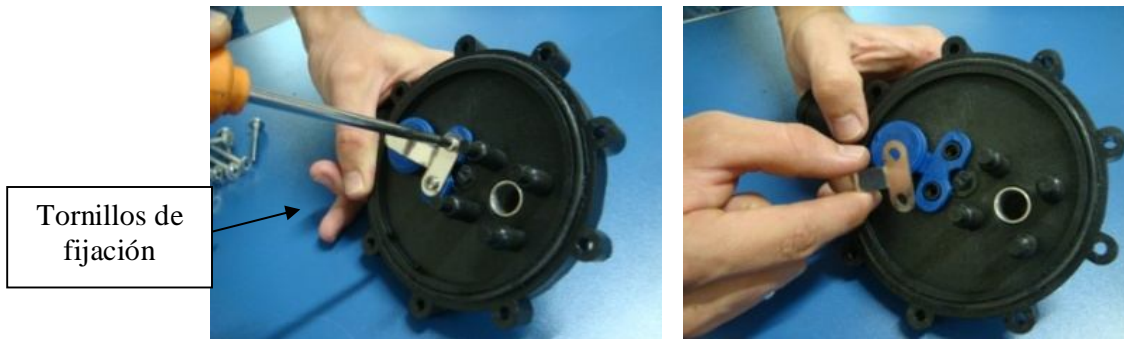


4º Paso: Observe que el lado liso de la válvula quede volteado para el lado de la tapa.

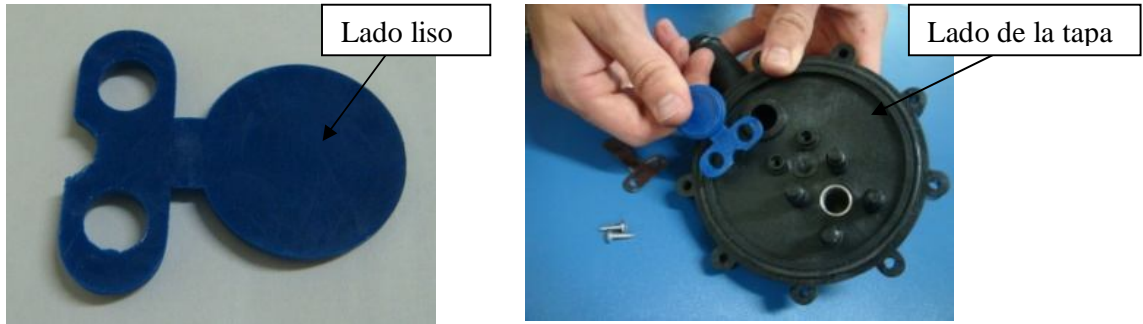

5º Paso: Haga el montaje, realizando los pasos en el sentido inverso.

El reparo puede ser adquirido por el código MP: 10116214, a través de la red Marcopolo S/A.

Atentamente



Sérgio L. Cornelli

Depto. de Asistencia Técnica

Elaborado por:	Aprobado por:
	Sérgio L. Cornelli
	Coordinador de Asistencia Técnica